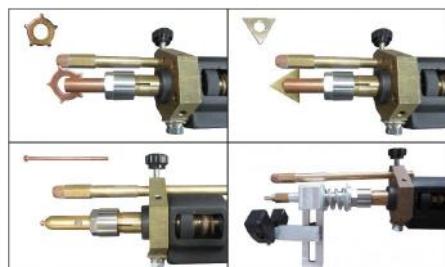


**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

Desabollador regulable para Aluminio y Acero.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- Sin soldadura por sobrecalentamiento y antioxidación.
- Operación de desabollado y estirado rápido.
- Cables largos para trabajar con comodidad.
- Electrodo y Masa, TODO EN UNO.

Reparación Acero:*Reparación Aluminio:**Resultados Soldadura:***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:**

DATOS TÉCNICOS	SP202202
<input checked="" type="checkbox"/> Entrada primaria	230 V / 50-60 Hz
<input checked="" type="checkbox"/> Corriente entrada	3 A
<input checked="" type="checkbox"/> Máxima corriente salida	5.000 A
<input checked="" type="checkbox"/> Duty Cycle	100% Al studs/min
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones y peso pistola	2,1 Kg 420x95xH220 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones y peso transformador	3,1 Kg 170x110xH120 mm



SOLDADURA

OPCIONALES Y ACCESORIOS:

**SP231511**

Arandela de 5 puntas
(25 uds.)

**SP231512**

Bolsa de tornillos
M4x15 Al-Mg-Si (100 uds.)

**SP231513**

Bolsa de tornillos
M4x15 AlMg (100 uds.)

**SP231514**

Arandela de 3 puntas
(25 uds.)

**SP231515**

Arandela de tiro M4
(5 uds.)

**SP231516**

Porta arandelas Ø10

**SP245212**

Bolsa 10 arandelas

**SP240711**

Terminal arandela
ovalada

**SP231525**

Electrodo porta
pernos M4

**SP231526**

Punta de tierra 10x20
(3 uds.)

**SP231527**

Barra de tierra (L:65mm)
(2 uds.)

**SP231528**

Extensión barra
de tierra (L:125mm)

**SP231531**

Mini Handy Puller

**SP231532**

Electrodo cónico M6

**SP231533**

Electrodo
redondeado M5

**SP231534**

Adaptador de métrica
M5 a M6