

**SOLDADURA****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

El aspirador de humos de soldadura es la solución ideal para la aspiración y filtración de humos de soldadura en trabajos esporádicos.

Este depurador está diseñado para la aspiración del humo de la soldadura de distintos tipos, continua, al hilo y de electrodo. Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración gracias a la forma de la campana de aspiración. Mayor seguridad gracias al control de filtros.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- Con certificación W3/IFA.
- Brazo de extracción 2 m.
- Manija y soporte del cable.
- Campana de aspiración giratoria.

ÁREA DE APLICACIÓN:

- También apto para acero al cromo-níquel.
- Cantidad pequeña de humo/polvo.
- Uso esporádico.

VENTAJAS:

- Recolocación menos frecuente del brazo de aspiración.
- gracias a la forma de la campana de aspiración.
- Mayor seguridad gracias al control de filtros.
- Uso flexible gracias a la conexión de la manguera.



SOLDADURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS		SP231003
Filtro		
<input checked="" type="checkbox"/>	Niveles de filtración	3
<input checked="" type="checkbox"/>	Método de filtración	Filtro desecharable
<input checked="" type="checkbox"/>	Superficie del filtro	aprox. 13 m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de filtro	Casete de filtración
<input checked="" type="checkbox"/>	Material del filtro	Membrana de fibra de vidrio
<input checked="" type="checkbox"/>	Grado de filtración	> 99,5 %
<input checked="" type="checkbox"/>	Clase de filtro	E12
<input checked="" type="checkbox"/>	Filtros adicionales	Dos prefiltros
Datos básicos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Potencia de aspiración	950 m ³ /h
<input checked="" type="checkbox"/>	Peso	71 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Potencia del motor	1,1 kW
<input checked="" type="checkbox"/>	Tensión de alimentación	1 x 230 V / 50 Hz
<input checked="" type="checkbox"/>	Corriente nominal	6,7 A
<input checked="" type="checkbox"/>	Tensión de control	230 V, AC
<input checked="" type="checkbox"/>	Nivel de intensidad sonoro	72 dB(A)
Información adicional		
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado IFA	W3-Probado
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad de brazos de aspiración	1
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de brazo de aspiración	Versión con manguera
<input checked="" type="checkbox"/>	Diámetro brazo	150 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Long. brazo flexible	2 m



SOLDADURA

MEDIDAS DEL ASPIRADOR:

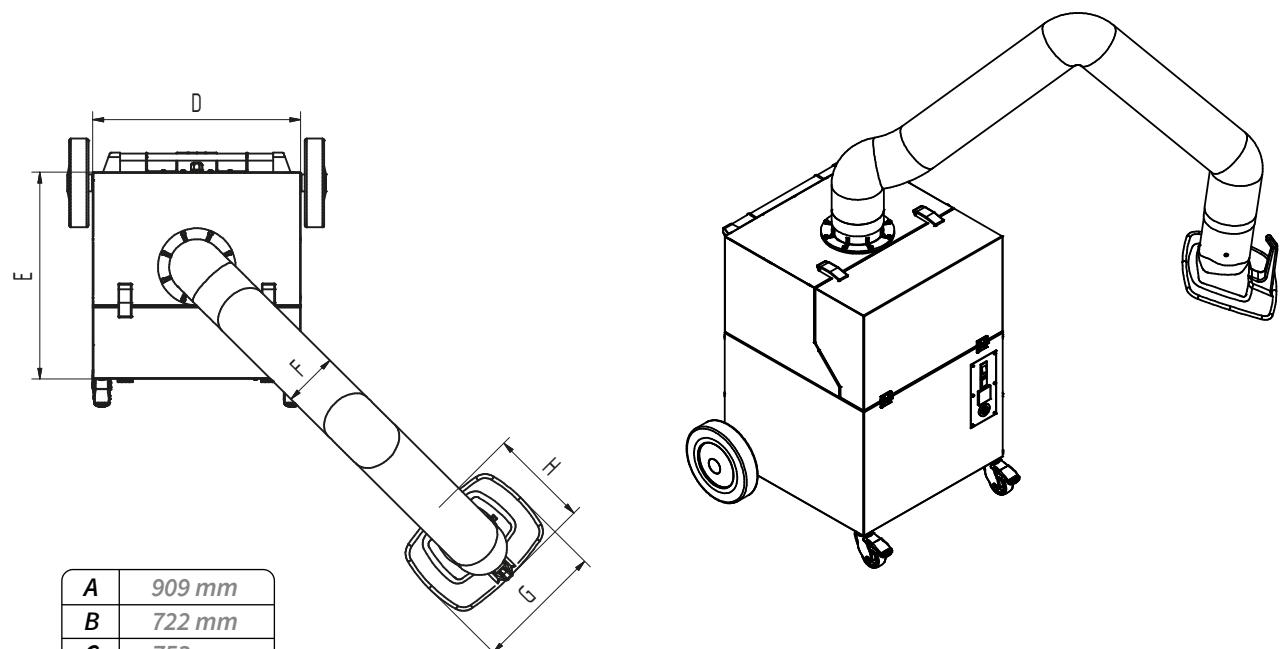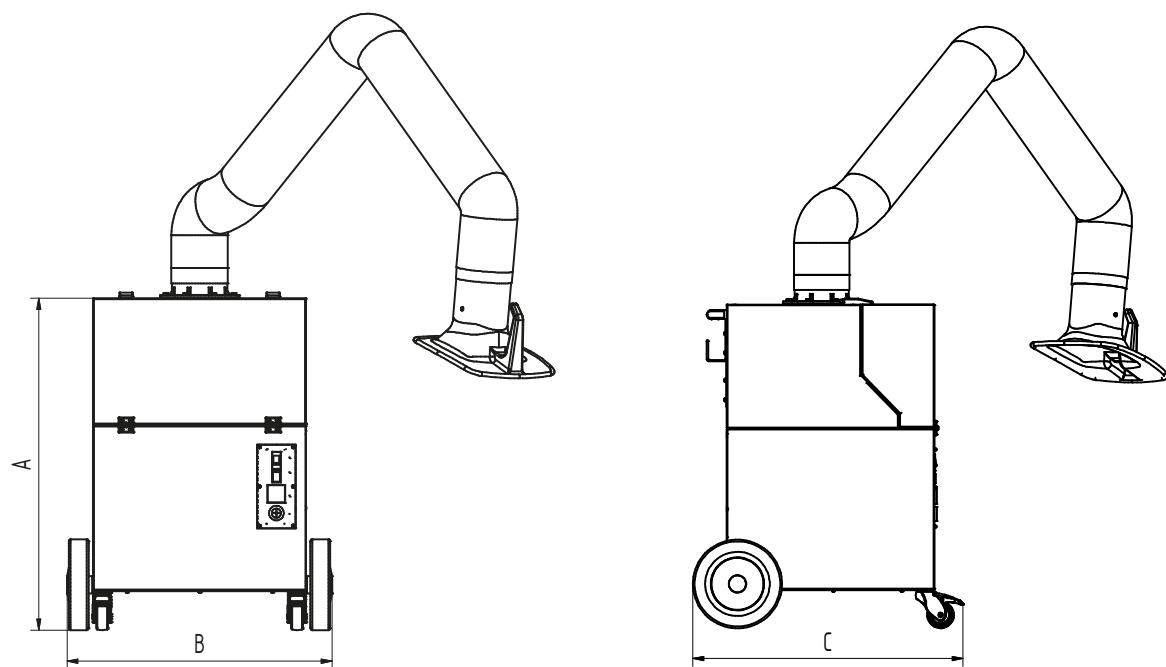

A	909 mm
B	722 mm
C	753 mm
D	580 mm
E	580 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm