



MECÁNICA



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Robusta estructura portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.

Con destalonador, cilindro zincado, de simple efecto; y mandril autocentrador de gran rigidez y considerable campo de fijación.


Esta máquina estudiada para el uso en talleres profesionales se distingue especialmente por la fiabilidad y la facilidad de uso, la seguridad y la rapidez de maniobra. Respetando el mantenimiento programado y las precauciones mínimas necesarias, este equipo funcionará durante muchos años sin problemas y con satisfacción.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- *Mono-pieza en acero fundido. Mayor duración del útil y reducción del roce de deslizamiento del neumático gracias al tratamiento especial de la superficie.*
- *Regulable en inclinación y rotación.*
- *Mandos del pedal alineados en la parte frontal.*
- *Pedales realizados en aleación de aluminio fundido a presión.*
- *Fácil extracción de los pedales.*
- *Mandos de posición y de bloqueo del útil reunidos en un único botón de accionamiento a "hombre presente".*
- *Paleta grande, articulada y perfilada para facilitar la operación de sustentación, evitando posibles daños en la llanta o en el neumático.*



*SP722002 Versiones con dispositivo para inflar los neumáticos sin cámara incluida.
Dispositivo accionado por un único mando de pedal con 2 posiciones.*

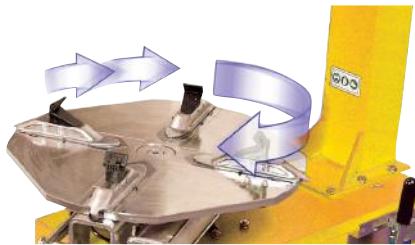

SP722003 / SP722004 Doble velocidad, permitiendo variar la velocidad en cualquier momento, con un solo mando de pedal, dejando las manos libres, facilitando el trabajo con neumáticos difíciles y permite trabajar mas rápidamente durante las otras fases de las operaciones de montaje y desmontaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP722003	SP722004
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia Motor	220/380 V 50 hz 1,1 KW	220/380 V 50 hz 1,1 KW
<input checked="" type="checkbox"/> Velocidad rotacion mandril	6,5 a 13 r.p.m.	6,5 a 13 r.p.m.
<input checked="" type="checkbox"/> Par Max. al mandril	1000 N.m.	1000 N.m.
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo autocentrador desde el exterior	12" a 24"	12" a 24"
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo autocentrador desde el interior	14" a 26,5"	14" a 26,5"
<input checked="" type="checkbox"/> Diámetro max. neumatico	1000	1000
<input checked="" type="checkbox"/> Anchura max. neumatico	14"	14"
<input checked="" type="checkbox"/> Fuerza destalonador de 10 bar	3000 (kg)	3000 (kg)
<input checked="" type="checkbox"/> Sonoridad	< 70 db	< 70 db
<input checked="" type="checkbox"/> Tubeless	NO	SI
<input checked="" type="checkbox"/> Peso	273	279

MEDIDAS DESMONTADORA: