



MECÁNICA



DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

Robusta estructura portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.

Con destalonador, cilindro zincado, de simple efecto; y mandril autocentrador de gran rigidez y considerable campo de fijación.

Esta máquina estudiada para el uso en talleres profesionales se distingue especialmente por la fiabilidad y la facilidad de uso, la seguridad y la rapidez de maniobra. Respetando el mantenimiento programado y las precauciones mínimas necesarias, este equipo funcionará durante muchos años sin problemas y con satisfacción.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- *Mono-pieza en acero fundido. Mayor duración del útil y reducción del roce de deslizamiento del neumático gracias al tratamiento especial de la superficie.*
- *Regulable en inclinación y rotación.*
- *Mandos del pedal alineados en la parte frontal.*
- *Pedales realizados en aleación de aluminio fundido a presión.*
- *Fácil extracción de los pedales.*
- *Doble sentido de rotación. Elevado par de torsión. Elevada fuerza de fijación (2 pistones de accionamiento).*
- *Paleta grande, articulada y perfilada para facilitar la operación de sustentación, evitando posibles daños en la llanta o en el neumático.*
- *Estructura optimizada para obtener la mejor relación precio/prestaciones.*
- *Plato autocentrante en acero cortado al láser.*
- *Gran robustez portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.*
- *El modelo SP722102 tiene un destalonador cincado de simple efecto. Y mandril autocentrador de gran rigidez y considerable campo de fijación (10" a 22,5").*




MECÁNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	SP722101	SP722102
<input checked="" type="checkbox"/> Potencia Motor	220/380 V 50 hz 0,55 KW	220/380 V 50 hz 0,55 KW
<input checked="" type="checkbox"/> Velocidad rotacion mandril	6,5 r.p.m.	6,5 r.p.m.
<input checked="" type="checkbox"/> Par Max. al mandril	1200 N.m.	1200 N.m.
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo autocentrador desde el exterior	10" a 17"	10" a 20"
<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueo autocentrador desde el interior	12" a 19,5"	12" a 22,5"
<input checked="" type="checkbox"/> Diámetro max. neumático	999	999
<input checked="" type="checkbox"/> Anchura max. neumático	12"	12"
<input checked="" type="checkbox"/> Fuerza destalonador de 10 bar	3000 (kg)	3000 (kg)
<input checked="" type="checkbox"/> Sonoridad	< 70 db	< 70 db
<input checked="" type="checkbox"/> Tubeless	NO	NO
<input checked="" type="checkbox"/> Peso	170	176

MEDIDAS DESMONTADORA:

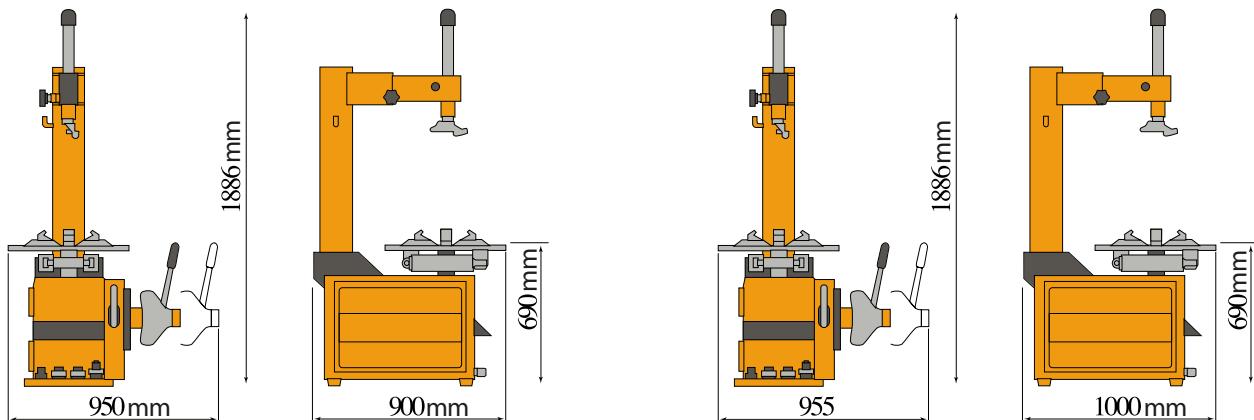

SP722101

SP722102