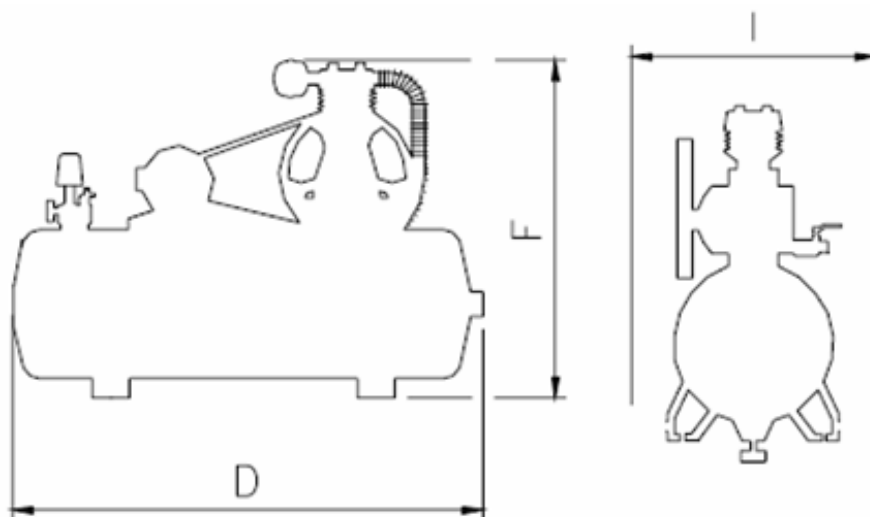


**LÍNEA DE AIRE****DESCRIPCIÓN COMERCIAL:**

Compresores profesionales de cabezal de aluminio con una relación motor-compresor equilibrada y un adecuado dimensionamiento para conseguir velocidades de rotación moderadas. 2 etapas.

Adecuados para aplicaciones en la pequeña y mediana empresa, con consumos de aire variables poco regulares. La gama más profesional entre los compresores de aluminio:

- Todos los cilindros con camisa de fundición y pistón de calidad contrastada.
- Válvulas de alta eficiencia
- Motores sobredimensionados IP55.

MEDIDAS DEL COMPRESOR:

D - 2030
I - 680
F - 1400

**LÍNEA DE AIRE****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:**

DATOS TÉCNICOS	SP751023
✓ Presión aire de admisión	1 bar
✓ Temperatura del aire de admisión	20 °c
✓ Humedad relativa del aire	70 %
✓ Presión de trabajo	8 bar
✓ Caudal según ISO 1217 F.A.D.	827 l/1"
✓ Velocidad del motor	1400 rpm
✓ Presión mínima de trabajo	4 bar
✓ Presión máxima de trabajo	10 bar
✓ Máxima temperatura ambiente recomendada	40 °c
✓ Mínima temperatura ambiente recomendada	0°c
✓ Potencia nominal	7.5 HP
✓ Velocidad del cabezal	1400 rpm
✓ CC del Cabezal	570
✓ Índice de protección del motor	IP 55
✓ Aislamiento clase	F
✓ Tensión eléctrica	400 V
✓ Frecuencia	50Hz
✓ Arranque	Est-Tri
✓ Refrigeración	Aire/Aire
✓ Δ de la temperatura de salida del aire	10 °C
✓ Capacidad de aire	500 l
✓ Contenido de aceite en el aire	3 P.P.M.
✓ Nivel sonoro a 1 m según CAGI PNEUROP	96 dB
✓ Peso	280 Kg
✓ Conexión a la red de aire comprimido	3/4 pulg.