




LÍNEA DE AIRE

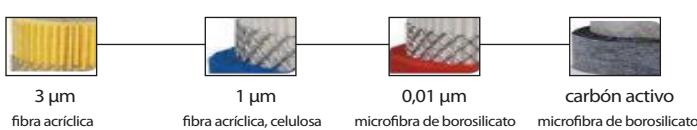

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

El kit de 4 filtros se emplea en la línea de presión de aire para eliminar cualquier tipo de partículas sólidas, incluidos líquidos y aceite.

El filtro de carbón activado se utiliza para eliminar los vapores y olores del aceite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONES:

DATOS TÉCNICOS	TASA DE FLUJO		DIMENSIONES (mm)			PESO
-	<i>l/min</i>	<i>m³/h</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Kg</i>
SP752372	850	51	85	187	60	0,77
SP752373	1.200	72	85	187	60	0,77
SP752374	1.850	111	85	256	80	0,88
SP752375	3.300	198	125	263	100	2,2



DOTACIÓN INCLUIDA:



SP752385
Indicador de caída a presión

EJEMPLO DE INSTALACIÓN:

